

Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle für Temperatur

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle für Temperatur

[Messwandler Typ H4331](#)



Sensor: Externer Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

[Messwandler Typ 0310](#)



Sensor: Interner Temperatursensor

Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

[Messwandler Typ T0318](#)



Sensor: Interner Temperatursensor

Temperaturbereich: -10 bis +50°C

Genauigkeit: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP20

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

[RS-232 Messwandler Typ T4311](#)



Sensor: Externer Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP65


Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

[Abdeckung / Wetterstation](#)

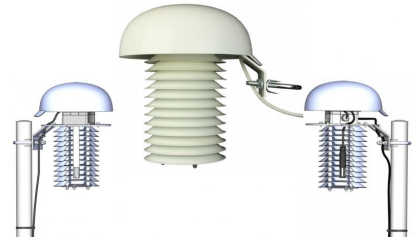

**Schutzabdeckung für
Wettersensoren**

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland