Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte / Druck

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte / Druck

[Messwandler Typ T7310]



Sensor: Interner Sensor

Temperaturmessbereich: -30 b.+80°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP54

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

[Messwandler Typ T7311]



Sensor: Externer Sensor

Temperaturmessbereich: -30 b.+105°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP54

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

[Messwandler Typ T7318]



Sensor: Interner Sensor

Temperaturmessbereich: -10 b.+50°C

Temperaturbereich: -10°C bis 50°C

Genauigkeit: ±0,5°C

Feuchtebereich: 5 bis 95%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP20

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

Sensorlänge: 1, 2 oder 4m

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:


Großes Display

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

Abdeckung / Wetterstation

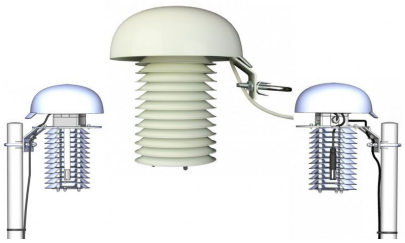

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Schutzabdeckung für Wettersensoren

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland