Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte

[Messwandler Typ H3331]



Sensor: Extern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+105°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

[Messwandler Typ T3311]



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Temperaturbereich:-30°C bis 80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

[Messwandler Typ T3318]



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b. +125°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

eingebauter Piepser

Großes Display

Sensorlänge: 1, 2 oder 4m

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Messwandler Typ T3318]



Sensor: Intern (Temperatur, Feuchte)

Temperaturmessbereich: -10°C b.+50°C

Temperaturbereich: -10°C bis 50°C

Genauigkeit: ±0,5°C

Feuchtebereich: 5 bis 95%

Genauigkeit: ±2,5% (5-60%) sonst ±3%

Schutzklasse Elektronik: IP20

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Messwandler Typ T3319]



Sensor: Extern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 bis +105°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse Elektronik: IP65

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

Duct Mount (700mm)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Abdeckung / Wetterstation]

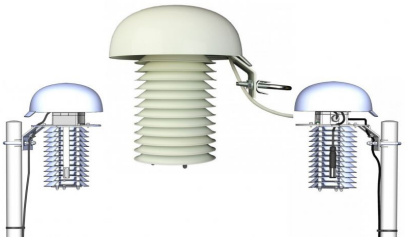

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Stromversorgung: 9 - 30 VDC	**Schutzklasse Sensor:** IP40	
Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM	**Stromversorgung:** 9-30 VDC	
	Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM	
Besonderheit:	**Besonderheit:**	
Großes Display		
	Großes Display	
	Sensorlänge: 1, 2 oder 4m	
Gesamtkatalog RS232/485 Wandler	Gesamtkatalog RS232/485 Wandler	Schutzabdeckung für Wettersensoren

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland