

Übersicht Messwandler mit RS485 Schnittstelle für CO2, Temperatur und Feuchte

Messwandler mit RS 485 Schnittstelle für CO2, Temperatur und Feuchte

[Messwandler Typ H6420](#)



Sensor: Intern

Temperaturmessbereich: -30 bis +60°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

CO2-Messbereich: 0 bis 2000ppm

Genauigkeit: ±50ppm

CO2-Optional: 0 bis 10000ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensor: IP40

[Messwandler Typ T6440](#)



Sensor: Intern

Temperaturmessbereich: -30 bis +60°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

CO2-Messbereich: 0 bis 2000ppm

Genauigkeit: ±50ppm


CO2-Optional: 0 bis 10000ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensor: IP40

[Abdeckung / Wetterstation](#)

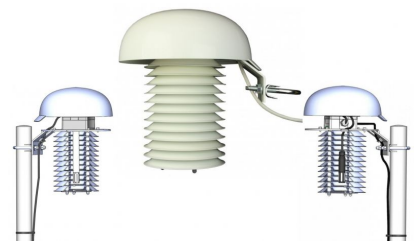

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2
Relaisausgänge

(50 Volt, 2A, 60VA)

Großes Display

eingebauter Piepser

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog RS232/485
Wandler](#)

[Gesamtkatalog RS232/485
Wandler](#)

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine
[Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland