

Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte

[Messwandler Typ H3331](#)



Sensor: Extern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+105°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

[Messwandler Typ T3311](#)



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

[Messwandler Typ T3318](#)



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b. +125°C

Temperaturbereich: -30°C bis 80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2
Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

eingebauter Piepser

Großes Display

Sensorklänge: 1, 2 oder 4m

Besonderheit:

Großes Display

Besonderheit:

Großes Display

Duct Mount (700mm)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)


[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

[Messwandler Typ T3318](#)

[Messwandler Typ T3319](#)

[Abdeckung / Wetterstation](#)

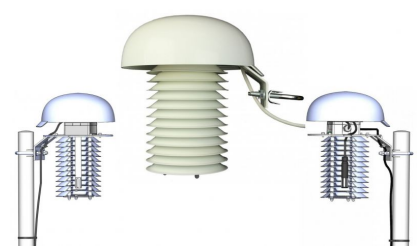

Sensor: Intern (Temperatur,
Feuchte)

Sensor: Extern (Temperatur
Feuchte)

Temperaturmessbereich: -10°C
b.+50°C

Temperaturmessbereich: -30 bis
+105°C

Temperaturbereich: -10°C bis
50°C

Temperaturbereich: -30°C bis
80°C

Genauigkeit: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 5 bis 95%

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$ (5-60%)
sonst $\pm 3\%$

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP20

Schutzklasse Elektronik: IP65

**Schutzabdeckung für
Wettersensoren**

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Schutzklasse Sensor: IP40

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

Besonderheit:

Großes Display

Sensorklänge: 1, 2 oder 4m

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.

[Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.](#)

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our [Contact form](#)

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany