Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte / CO2

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte / CO2 Konzentration

[Messwandler Typ H6320](#)



Sensor: Int. (Temperatur, Feuchte CO2)

Temperaturmessbereich: -30 b.+60°C

Temperaturbereich: -30°C bis 60°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 0 bis 2000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

[Messwandler Typ T6340](#)



Sensor: Int.(Temperatur, Feuchte CO2)
Temperaturmessbereich: -30 b.+60°C

Temperaturbereich: -30°C bis 60°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%


Genauigkeit: ±2,5%

Messbereich: 0 bis 2000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

[Abdeckung / Wetterstation](#)

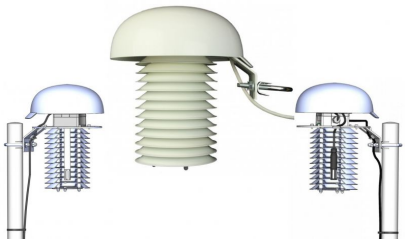

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Schutzklasse Sensor: IP40	**Schutzklasse Sensor:** IP40	
Stromversorgung: 9 - 30 VDC	**Stromversorgung:** 9-30 VDC	
Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM	**Komm.Protokoll:** Modbus RTU, Advantech ADAM	
Besonderheit:	**Besonderheit:**	
2 Relaisausgänge		
(50V, 2A, 60VA)	Großes Display	
Großes Display		
eingebauter Piepser		
Gesamtkatalog RS232/485 Wandler	Gesamtkatalog RS232/485 Wandler	Schutzabdeckung für Wettersensoren

Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.
Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our Contact form

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany