

Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte / CO2

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle für Temperatur / Feuchte / CO2 Konzentration

Messwandler Typ H6320



Sensor: Int. (Temperatur, Feuchte CO2)

Temperaturmessbereich: -30
b.+60°C

Temperaturbereich: -30°C bis
60°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Druckmessbereich: 0 bis
2000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Messwandler Typ T6340



Sensor: Int.(Temperatur, Feuchte CO2)

Temperaturmessbereich: -30
b.+60°C

Temperaturbereich: -30°C bis
60°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%


Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Messbereich: 0 bis 2000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Abdeckung / Wetterstation

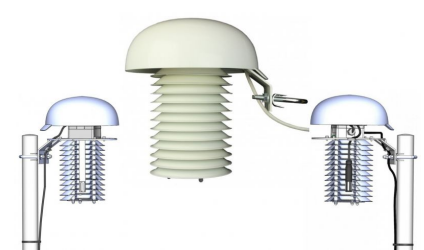

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Schutzklasse Sensor: IP40

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Besonderheit:

2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

eingebauter Piepser

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Schutzabdeckung für Wettersensoren](#)



Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.

[Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.](#)

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our [Contact form](#)

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany