

Übersicht Messwandler mit RS485 Schnittstelle für CO2

Messwandler mit RS 485 Schnittstelle für CO2

[Messwandler Typ H5424](#)

[Messwandler Typ T5440](#)

[Messwandler Typ H5421](#)



Sensor: Extern

Sensor: Intern

Sensor: Intern

Temperaturbereich: -30 bis +60°C

Temperaturbereich: -30 bis +60°C

Temperaturbereich: -30 bis +60°C

CO2-Messbereich: 0 bis 10000ppm

CO2-Messbereich: 0 bis 2000ppm

CO2-Messbereich: 0 bis 2000ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Genauigkeit: ±50ppm

Genauigkeit: ±50ppm

Schutzklasse Elektronik: IP65

Optional: 0 bis 10000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Genauigkeit: ±100ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2
Relaisausgänge

(50 Volt, 2A, 60VA)

Großes Display

eingebauter Piepser

Sensorklänge: 1, 2, 4 oder 10m

[Gesamtkatalog RS232/485
Wandler](#)

[Messwandler Typ T5441](#)



Sensor: Extern

Temperaturbereich: -30 bis
+60°C

CO2-Messbereich: 0 bis
10000ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU,
Advantech ADAM

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2
Relaisausgänge

(50 Volt, 2A, 60VA)

Großes Display

eingebauter Piepser


[Gesamtkatalog RS232/485
Wandler](#)

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog RS232/485
Wandler](#)

[Abdeckung / Wetterstation](#)

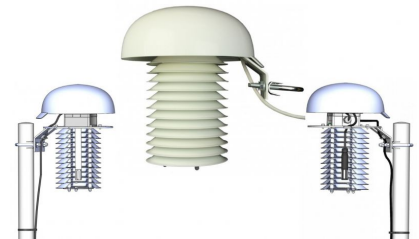

**Schutzabdeckung für
Wettersensoren**

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Besonderheit:

Großes Display

Sensorklänge: 1, 2, 4 oder 10m

[Gesamtkatalog RS232/485
Wandler](#)

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.
[Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.](#)

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our [Contact form](#)

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany