Übersicht Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für Temperatur

Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für Temperatur

Messwandler Typ H0530	Messwandler Typ H4531	Messwandler Typ H4531R
		
Sensor: Temperatursensor	**Sensor:** Externer Pt1000 Sensor	**Sensor:** Externer Pt1000 Sensor
Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C	**Temperaturbereich:** -200 bis +600°C	**Temperaturbereich:** -200 bis +600°C
Genauigkeit: ±0,4°C	**Genauigkeit:** ±0,2°C	**Genauigkeit:** ±0,2°C
Schutzklasse Elektronik: IP40	**Schutzklasse Elektronik:** IP40	**Schutzklasse Elektronik:** IP30
Stromversorgung: 9 - 30 VDC	**Stromversorgung:** 9-30 VDC	**Stromversorgung:** 12 VDC
Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP	**Komm.Protokoll:** WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP	**Komm.Protokoll:** WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP
Besonderheit:	**Besonderheit:**	**Besonderheit:**
3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge	3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge	3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge
(50V, 2A, 60VA)	(50V, 2A, 60VA)	(50V, 2A, 60VA)
Großes Display		

Großes Display

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Messwandler Typ P8511



Sensor: Externer Sensor

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 5 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Rack Version

Großes Display

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Messwandler Typ P8541



Sensor: Externe Sensoren

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 5 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Messwandler Typ P8510



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: ±0,8°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 5 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

[Messwandler Typ P8611]

[Messwandler Typ P8641]

[Messwandler Typ P8610]







Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -20 bis +60°C

Genauigkeit: ±0,8°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: E-Mail, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

Sensor: Externer Sensor

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

1 Kanal

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

Sensor: Externe Sensoren

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

4 Kanäle

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T0510]



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: ±0,6°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T4611]

[Messwandler Typ T0610]



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -20 bis +60°C

Genauigkeit: ±0,6°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T4511]



Sensor: ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: ±0,2°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML


Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Abdeckung / Wetterstation]



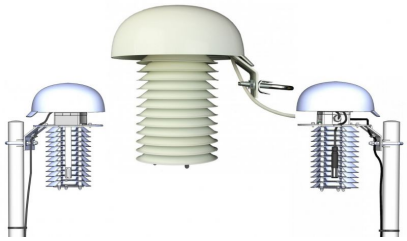

Sensor: ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: ±0,2°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: PoE oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet (PoE)

Großes Display

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Schutzabdeckung für Wettersensoren

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland