runder universal Wärmeflusssensor mit 25mm Durchmesser

Artikelnummer: C04-025-010 Series/Model: HFR25

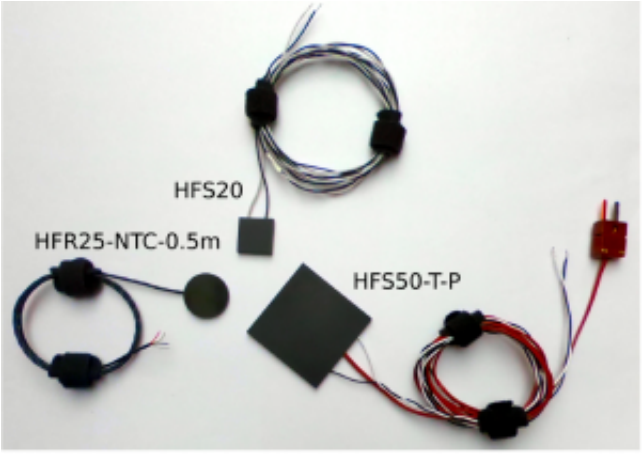

Bitte klicken zum Vergrößern

Universal Wärmeflusssensoren (Heat Flow Sensors) in runder Bauform für Industrie, Labor und Forschung

Hauptproduktmerkmale

- **Direkte Wärmefluss-Ausgabe**
- **Bidirektionale Wärmefluss-Messung**
- **Wasserdicht und unempfindlich gegen hohe Drücke oder Vakuum**
- **Selbst generierender Ausgang - benötigt weder Verstärker noch Stromversorgung**
- **Leicht zu installieren durch kleben**

Bei dem Wärmestromsensoren der Serie HFS (in eckiger Bauform) wird proportional zum Wärmestrom (Φ) ein kleiner Temperaturgradient erzeugt.

Der Temperaturgradient senkrecht zur Sensoroberfläche erzeugt eine äquivalente Spannung.

Der Wärmestromausgang entspricht der generierten Spannung multipliziert mit der Kalibrierkonstante des Sensors.

Anwendungsbeispiele:

- Dachbegrünungen
- Entwicklung von Isolationen für Wände und Dächer
- U-Boote und Schiffe
- Biomedizin
- Raffinerien und Reaktoren

Wärmeflusssensor - Datenblatt:

Universal Wärmefluss-Sensoren (Heat Flow Sensors) (854,6 KiB)

Temperatursensor Optionen

Um während der Wärmestrommessung auch die Temperatur messen zu können, ist der Wärmeflusssensor optional auch mit einem Temperatursensor verfügbar.

Mögliche Sensoren sind:

- Thermoelement Typ T (ohne/mit Stecker) NTC
- Thermoelement Typ K (ohne/mit Stecker)
- NTC mit 2.2kΩ bei 25°C

Kabel und Verdrahtung:
Die Sensoren sind standardmässig mit 1 m Kabel ausgestattet.

Bei Kabel ohne Temperatursensoren werden FEP-Kabel mit schwarz/weißer Farbkodierung und 1,2 mm Durchmesser (AWG24) paarweise verdrillt.

Für die Thermoelement-Temperatursensoren werden (1,4 × 2,4 mm, AWG24) PTFE-Kabeln verwendet.

Sensoren mit NTC haben ein 0,6 mm (AWG30) FEP-isolierte Kabel für Wärmefluss und den NTC-Sensor eine schwarze FEP-Ummantelung mit einem Gesamtdurchmesser von 1,85 mm.

Andere Kabelbeschichtungen wie z.B. PU sind auf Anfrage möglich.

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany
Phone +49 (89) 3133007, Fax +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de